

PTFE clear chráničky membránových ventilov

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.


PTFE externá chránička je vyrobená z sklolaminátovej tkaniny povrstvanej PTFE vrátane strednej priehľadnej vrstvy z priehľadného ETFE. Toto riešenie umožňuje vizuálnu kontrolu spojov a ich netesností.

Jednoduché na montáž a demontáž, upevňovací systém obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k povrchu potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre vypracovanie detailnej ponuky špecifikujte svetlosť potrubia a vrtanie prírub.

Špecifikácia

Oranžová tkanina	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Stredová časť	:	100% ETFE
Prešívanie	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Uťahovacie šnúrkou	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Max. teplota	:	150°C
Prírubby	:	ANSI 150 – 300lb DIN PN6 – PN25 BS Table A – T
Veľkosti	:	DN 15 – DN 1200
Detekcia netesnosti	:	vizuálne
Typické aplikácie	:	prírubby, spojky, ventily, kolená, T-kusy a pod. oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

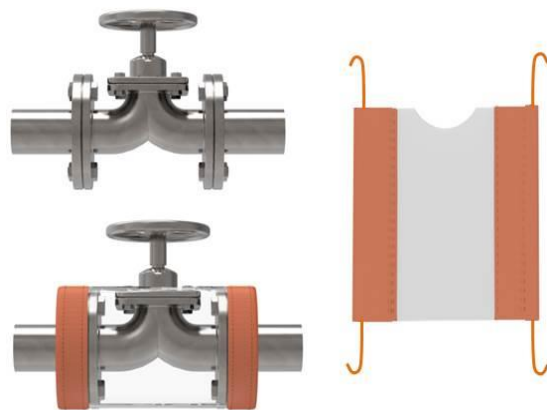

Kľúčové vlastnosti

1. Stredový pás z priehľadného ETFE materiálu
Pridaná bezpečnosť a nepretržitá vizuálna kontrola. Iné konštrukcie chráničiek používajú FEP ako priehľadnú časť, ktorá sa môže časom „zakaliť“, stať sa nepriehľadnou a ťažko viditeľnou.
2. Sťahovacia šnúra potiahnutá PTFE
Poskytuje pevné, opätovne použiteľné uchytenie.
3. Niť potiahnutá PTFE
Lepšia odolnosť voči korozívnej atmosfére. Iné chráničky používajú bavlnené nite, ktoré sa rýchlo rozpadajú.
4. Výrazne viditeľný oranžový PTFE teflónový materiál
Vytvára pevnú konštrukciu odolnú voči korózii, v spojení s ETFE v mieste inštalácie dokonale utesňuje miesto netesnosti.

