


PTFE Clear – 3-dielne chráničky posuvných ventilov

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.

PTFE externá chránička je vyrobená z sklolaminátovej tkaniny povrstvenej PTFE vrátane strednej priehľadnej vrstvy z priehľadného ETFE. Toto riešenie umožňuje vizuálnu kontrolu spojov a ich netesností.


Špecifikácia

Oranžová tkanina	: sklolaminát povrstvený PTFE
Stredová časť	: 100% ETFE
Prešívanie	: sklolaminát povrstvený PTFE
Uťahovacie šnúrky	: sklolaminát povrstvený PTFE
Max. teplota	: 150°C
Príruby	: ANSI / DIN / BS
Veľkosti	: DN 15 – DN 1200
Detekcia netesnosti	: vizuálne
Typické aplikácie	: príruby, spojky, ventily, kolená, T-kusy a pod. oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

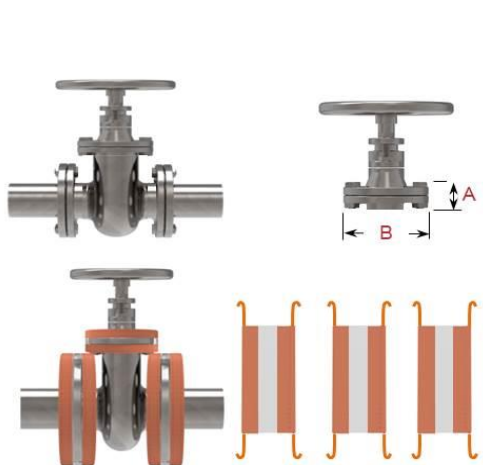

Guľový ventil

Obsahuje 3 samostatné chráničky prírub, zadajte svetlosť potrubia, vrtanie prírub a rozmery „A“ / „B“.
Ak je horná príruha štvorcová, uveďte celkový obvod

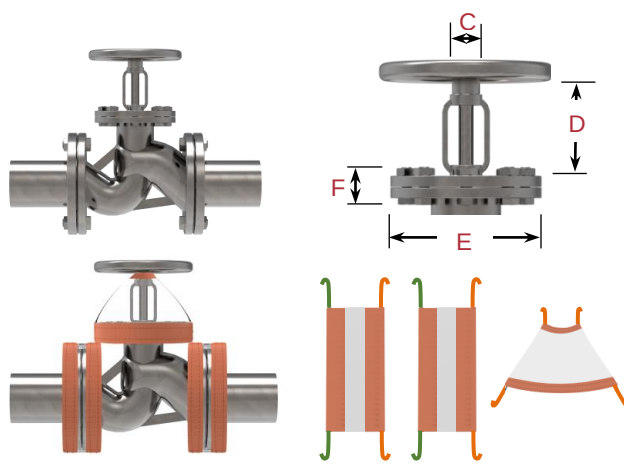

Nožové posúvače

Obsahuje 3 samostatné chráničky, 2 x chráničky prírub a 1 x chránička vretena. Zadajte svetlosť potrubia, vrtanie prírub a rozmery „C“, „D“, „E“, „F“.