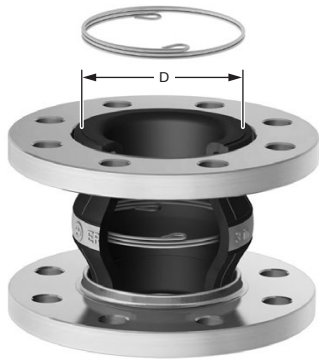

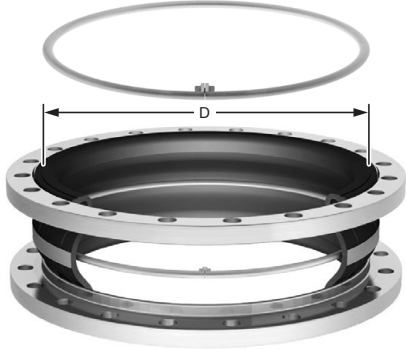


Vákuové výstužné krúžky a špirály · Vacuum Support Spiral and Ring for ERV

	DN <i>Diam. Nom.</i> mm	D ≈ mm	Objednacie č. <i>Part Number</i> Type	
Dostupné pre všetky typy gumových kompenzátorov DN 50 - DN 300. Počet závitov a prierez drôtu závisí od zaťaženia a svetlosti kompenzátora. Výstužné špirály je možné montovať do kompenzátorov aj dodatočne. Prakticky žiadne obmedzenia v tlakovej odolnosti. Dovoľený pohyb kompenzátora bude ca. o 50% znížený. — <i>Available for DN 50–300. Number of turns and material thickness vary with DN. The vacuum support spiral can be easily mounted subsequently. No restriction of admissible pressure for ERV. Movement range restricted by approximately 50 %.</i>	50	85	ERV... 50...VSD	Výstužná vákuová špirála. Použitie pri nedostatočnej vákuovej odolnosti kompenzátora. Materiál špirály: nerezový drôt DIN 1.4571  Typ VSD <i>ERV with vacuum support spiral. Spiral of AISI 316 Ti, used when the vacuum resistance^{*)} of the chosen ERV is not sufficient.</i>
	65	110	ERV... 65...VSD	
	80	130	ERV... 80...VSD	
	100	180	ERV...100...VSD	
	125	230	ERV...125...VSD	
	150	270	ERV...150...VSD	
	200	320	ERV...200...VSD	
	250	420	ERV...250...VSD	
	300	500	ERV...300...VSD	
Dostupné pre všetky typy kompenzátorov DN 125–600. Výstužné krúžky je možné do kompenzátorov montovať aj dodatočne. Prakticky žiadne obmedzenia v tlakovej odolnosti. Dovoľený pohyb kompenzátora bude ca. o 50% znížený. — <i>Available for DN 125–600. The vacuum support rings can be easily mounted subsequently. No restriction of admissible pressure for ERV. Movement range restricted by approx. 50 %.</i>	125	175	ERV...125...VSR	Výstužný vákuový krúžok. Použitie pri nedostatočnej vákuovej odolnosti kompenzátora. Materiál krúžku: DIN 1.4571  Typ VSR <i>ERV with vacuum support ring. Ring of AISI 316 Ti, used when the vacuum resistance^{*)} of the chosen ERV is not sufficient.</i>
	150	190	ERV...150...VSR	
	200	260	ERV...200...VSR	
	250	300	ERV...250...VSR	
	300	350	ERV...300...VSR	
	350	410	ERV...350...VSR	
	400	480	ERV...400...VSR	
	500	580	ERV...500...VSR	
	600	680	ERV...600...VSR	
Dostupné pre všetky typy kompenzátorov DN 500–1000. Výstužné krúžky je možné do kompenzátorov montovať aj dodatočne. Prakticky žiadne obmedzenia v tlakovej odolnosti. Dovoľený pohyb kompenzátora bude ca. o 50% znížený. — <i>Available for DN 500 – 1000. The vacuum support rings can be easily mounted subsequently. No restriction of admissible pressure for ERV. Movement range restricted by approx. 50 %.</i>	500	545	ERV...500...VSRV	Výstužný vákuový krúžok so závitovým uzáverom. Použitie pri nedostatočnej vákuovej odolnosti kompenzátora. Materiál krúžku: DIN 1.4571 Typ VSRV  <i>ERV with bolted vacuum support ring. For maximal vacuum resistance^{*)} of the selected ERV. Bolted ring in stainless steel 1.4571.</i>
	600	640	ERV...600...VSRV	
	700	780	ERV...700...VSRV	
	800	850	ERV...800...VSRV	
	900	1000	ERV...900...VSRV	
	1000	1085	ERV...1000...VSRV	

*)

Povolené zaťaženie od podtlaku - viď jednotlivé typové listy kompenzátorov.

Admissible vacuum see catalogue pages type specific ERV data sheets.