

PTFE Clear chráničky pre kompenzátory s tiahlami

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.


PTFE-clear chránička je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PTFE, so širokým stredovým pásom z priehľadného teflónu (ETFE). To umožňuje vizuálnu kontrolu ventilu a akejkolvek unikajúcej kvapaliny.

Upevňovací systém obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k povrchu potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre vypracovanie cenovej ponuky špecifikujte prosím rozmery "A" "B" & "C".

Špecifikácia

Oranžová tkanina	: sklolaminát + PTFE
Stredová časť	: 100% ETFE
Prešívanie	: sklolaminát + PTFE
Sťahovacie šnúry	: sklolaminát + PTFE
Max. prev. teplota	: 150°C
Príruby	: ANSI / DIN / BS
Veľkosti	: DN 15 - DN 1200
Detekcia netesnosti	: vizuálna
Typické aplikácie	: oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

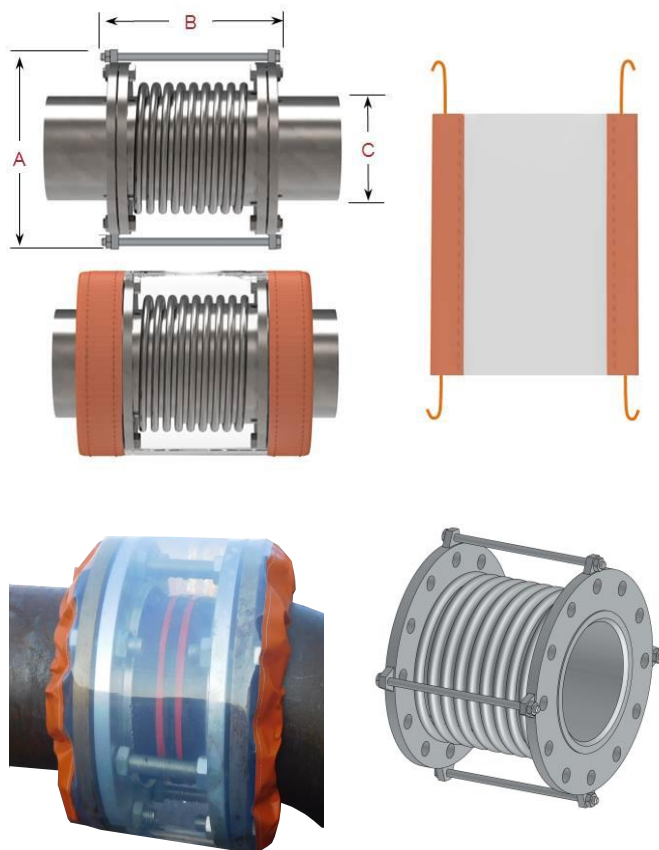

Dodacie termíny

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou lehotou do 2 týždňov, v prípade nedostatku na sklade ca. 3 - 4 týždne po objednaní